


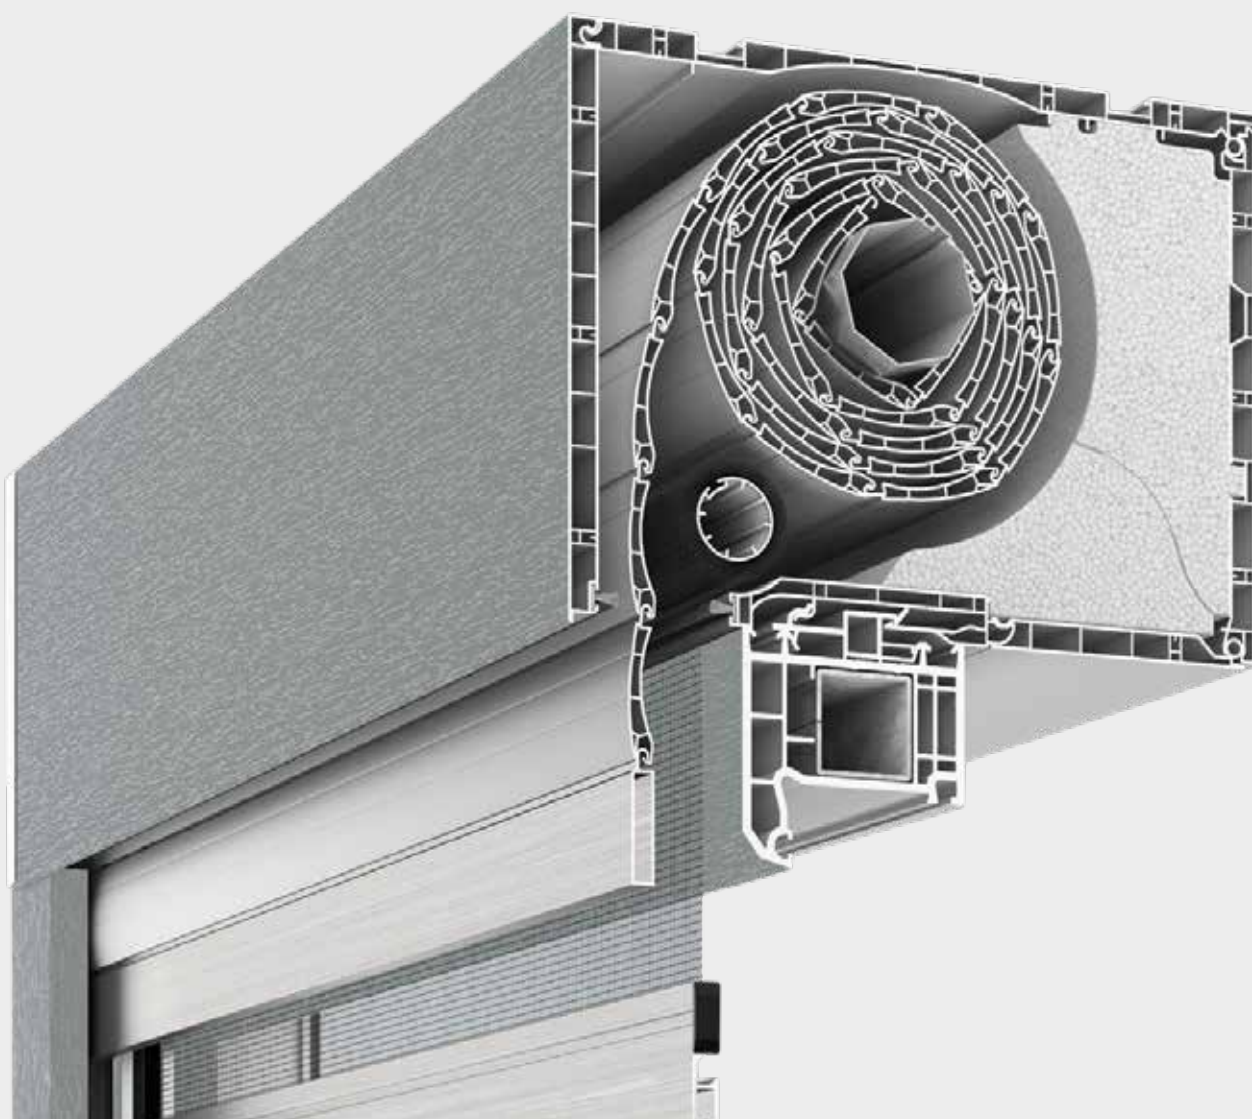

COMFORT EXTE

Rolety Nadstawne

Wygoda ma nowe imię

Poznaj COMFORT EXTE

Podaruj sobie komfort, który uchroni Cię przed uciążliwym hałasem, nadmiernym nasłonecznieniem oraz ciekawskim spojrzeniem sąsiada. Rolety COMFORT EXTE to system rolet nadstawnych PVC do zespolenia z oknem. Dzięki odpowiedniej sztywności skrzynka roletowa pozostaje nienaruszona, dlatego przez długie lata świetnie spełnia swoje funkcje.




Nazwa rolety	COMFORT EXTE
Nasza ocena	DOŚWIADCZENIE I NOWOCZESNOŚĆ
Rodzaj materiału	PVC
Rodzaj rolety	nadstawna, energooszczędna
Dostawca rozwiązania	EXTE Niemcy (ponad 60 lat doświadczenia)
Systemy	EXPERT XT (skrzynki 165, 185); ELITE XT (skrzynki 200 i 240)
Wysokość skrzynek	165, 180, 200, 240 mm
Moskitiera	tak (w skrzynce 200 i 240 mm, modułowa, możliwa do dołożenia w każdej chwili)
Parametry	$U_{sb} \leq 0,85$ (min. 0,66); $f_{rsi} \geq 0,70$ (max. 0,72); $Rw \geq 34$ (max. 38) – Parametry zależne od skrzynki
Okres gwarancji	3 lata

Idealna konstrukcja

Dom pełen ciszy, ciepła i bezpieczeństwa

Cisza to najpiękniejsza muzyka świata. Nadstaw ucho. Czy słyszysz bijące serce domu? Tylko w takiej atmosferze poczujesz pełnię bezpieczeństwa i spokój. Intymność wszystkich chwil jest w Twoim zasięgu.

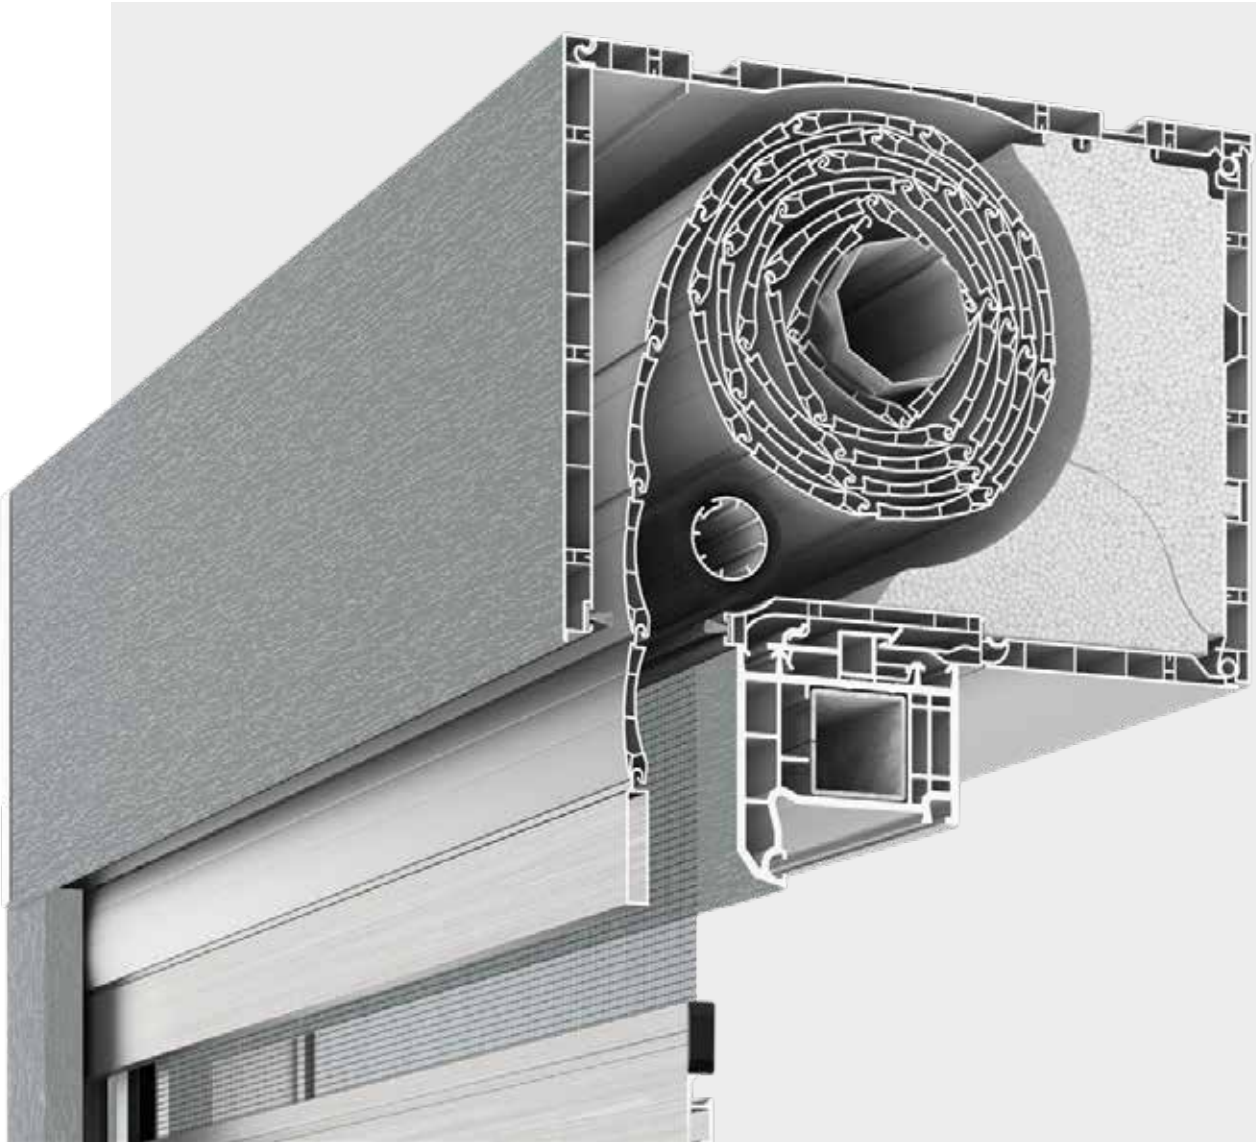

Pancerz z wypełnieniem gwarantuje oszczędność energii. Ponadto chroni przed uciążliwym wiatrem, hałasem oraz nadmiernym ciepłem podczas upalnych dni.

Wyróżniki

1 MNOGOŚĆ ROZWIĄZAŃ

- ✓ Rozwiązania do każdego rodzaju konstrukcji – od małych okien po duże konstrukcje HS, niezależnie od grubości okna (do HS dedykowana skrzynka 240 z rewizją zewnętrzną)

2 BARDZO DOBRE PARAMETRY IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ

- ✓ U_{sb} nawet do 0,66 (skrzynka 240x255 RA)


3 MODUŁOWA BUDOWA I SPRYTNE ROZWIĄZANIA

- ✓ Łatwy dostęp do elementów rolety, rury nawojowej i silnika oraz serwis, niezależnie od rodzaju rewizji
- ✓ Zintegrowane (nie wymagające rozbierania) kotwy statyczne powyżej 3000 mm szerokości rolety (dotyczy skrzynek 200 i 240 mm)
- ✓ Możliwość dokończenia moskitiery nawet do zamontowanej rolety (dotyczy skrzynek 200 i 240 mm)

4 SZEROKA GAMA KOLORÓW

- ✓ ponad 200 różnych oklein, na trzech kolorach rdzeni (część kolorów dostępna w Stolcad na zapytanie)

Wysokość rolety

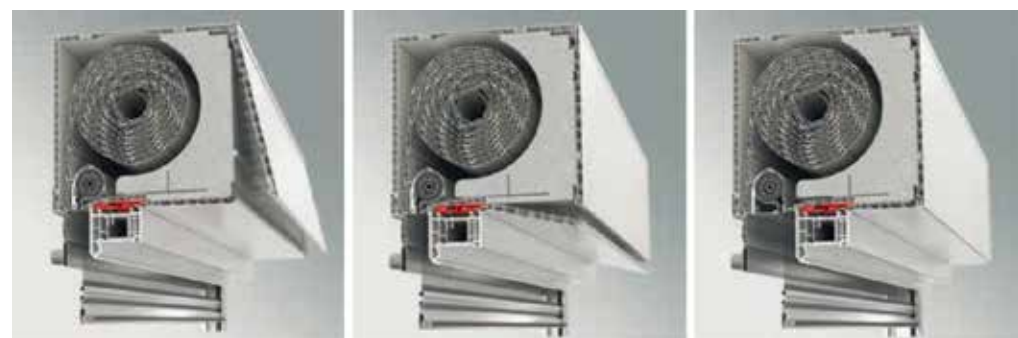

Rewizja od czola

Rewizja od dołu

Rewizja zewnętrzna

Rodzaje zabudowy



1

COMFORT EXTE
bez zabudowy



2

COMFORT EXTE
bez zabudowy z moskitierą



3


COMFORT EXTE
ściana z zabudową



4

COMFORT EXTE
ściana z zabudową z moskitierą


Przekroje skrzynek

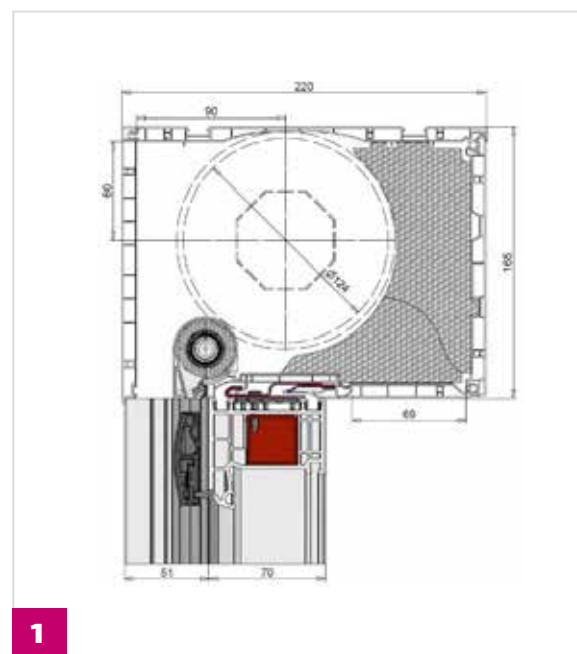

1

Skrzynka 165


RW – Rewizja czołowa
RD – Rewizja wewnętrzna

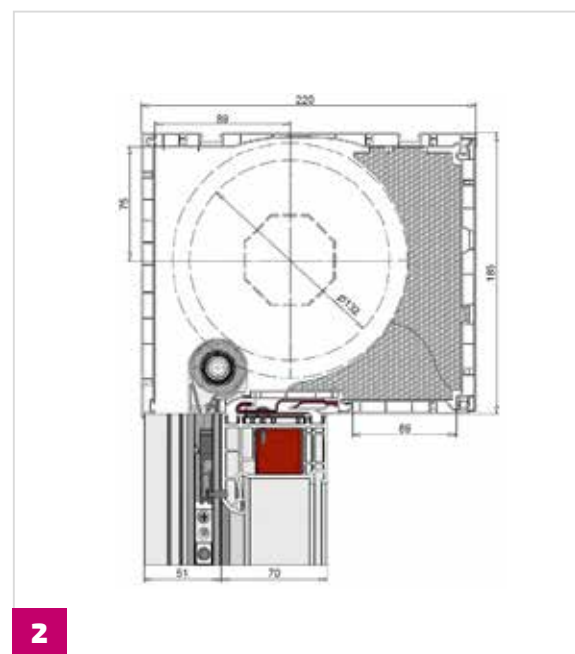

2

Skrzynka 185


RW – Rewizja czołowa
RD – Rewizja wewnętrzna

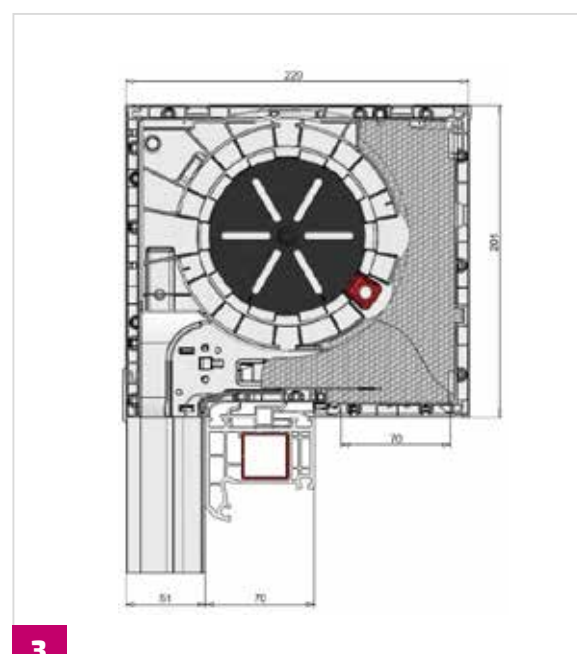

3

Skrzynka 200

RW – Rewizja czołowa
RD – Rewizja wewnętrzna

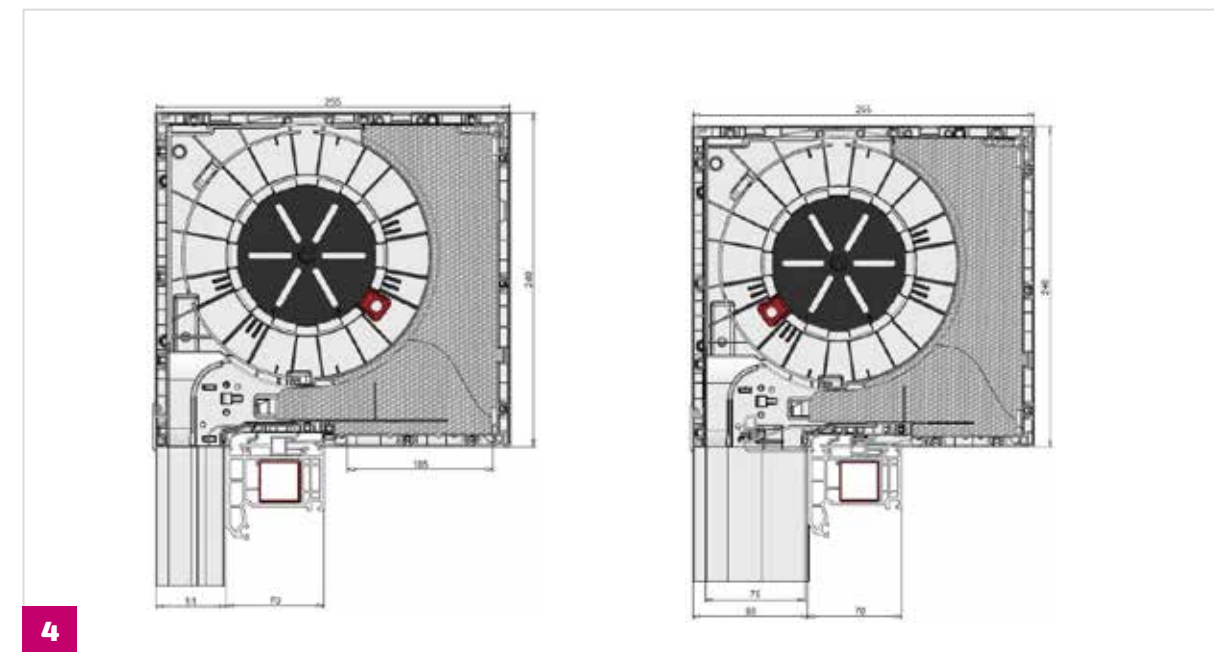


4

Skrzynka 240

RW – Rewizja czołowa
RD – Rewizja wewnętrzna


RZ – Rewizja zewnętrzna

Profile

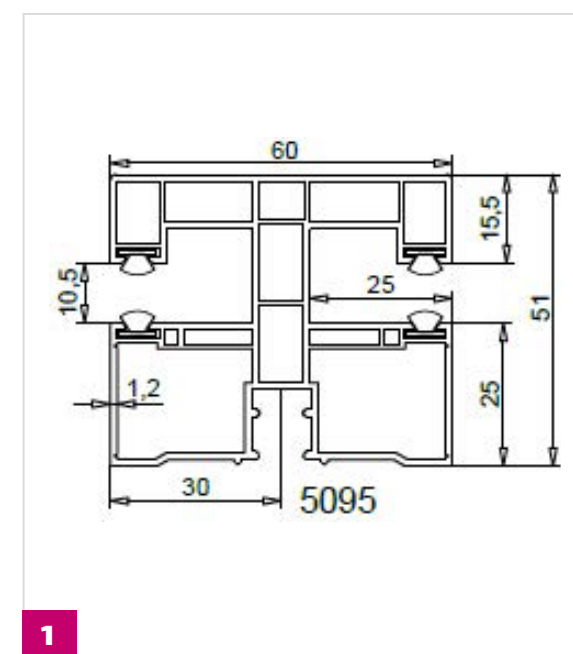


1

Prowadnica PODSTAWOWA 5095
(boczna, środkowa) rewizja czołowa
i wewnętrzna

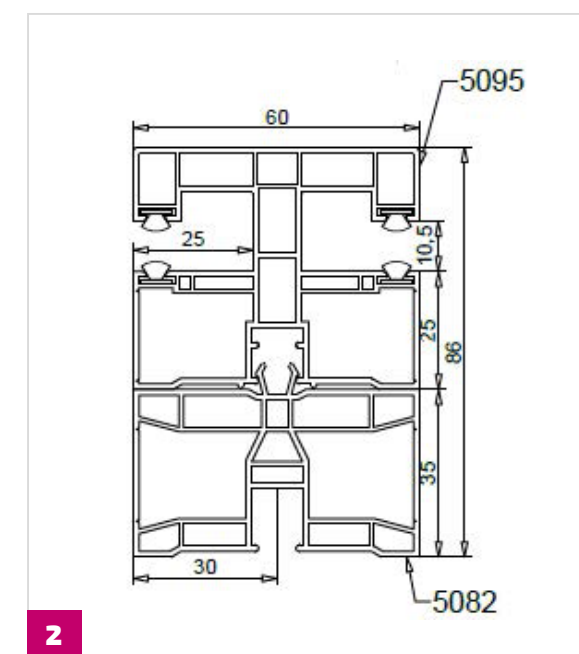

2


Prowadnica do rewizja zewnętrznej (RZ)
prowadnica podstawowa + adapter 5082

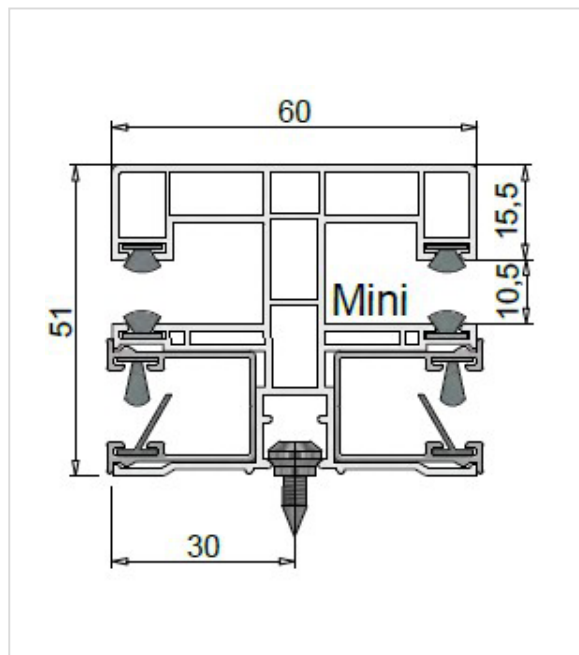

3

Prowadnica PODSTAWOWA 5095

z moskitierą (boczna, środkowa) rewizja czołowa i wewnętrzna. Adaptacja do moskitiery polega na wycięciu rowka w przygotowanym miejscu i wstawieniu odpowiedniego profilu

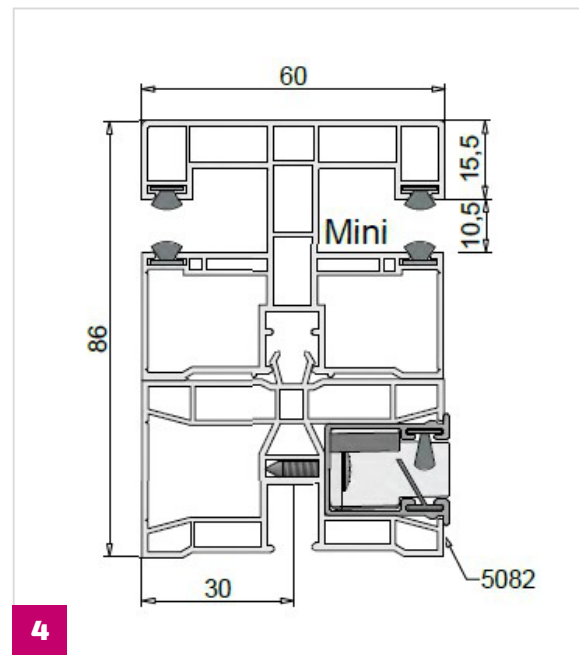


4

Prowadnica do rewizji zewnętrznej (RZ)

prowadnica podstawowa + adapter 5082. Adaptacja do moskitiery polega na wycięciu rowka w przygotowanym miejscu i wstawieniu odpowiedniego profilu


Elementy dodatkowe

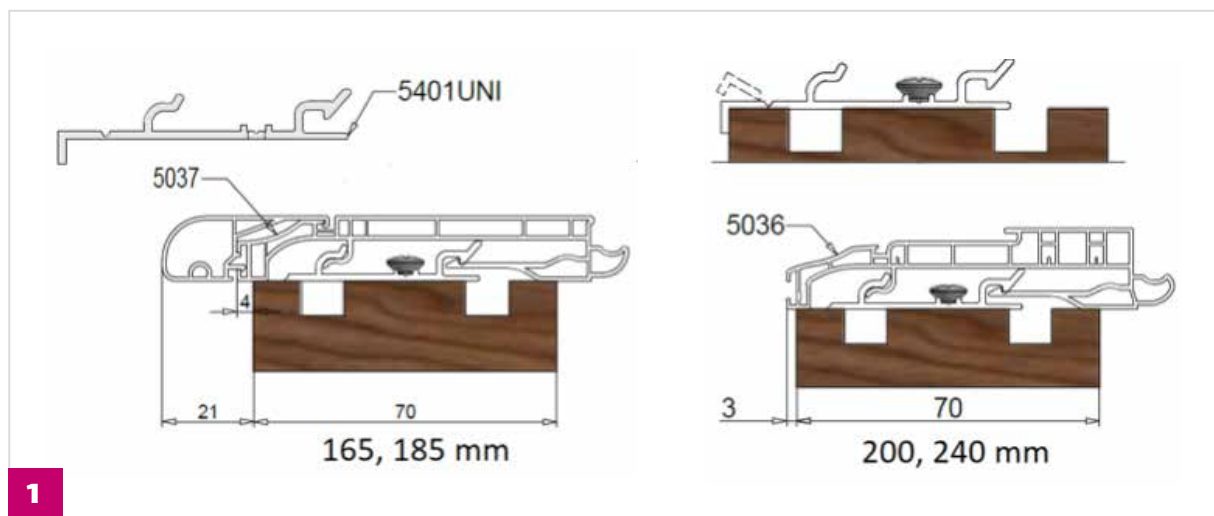

1

Adapter uniwersalny 5401 UNI (okna ALU)


UWAGA: po przykręceniu odłamujemy część bazową. Szerokość do 1600 mm

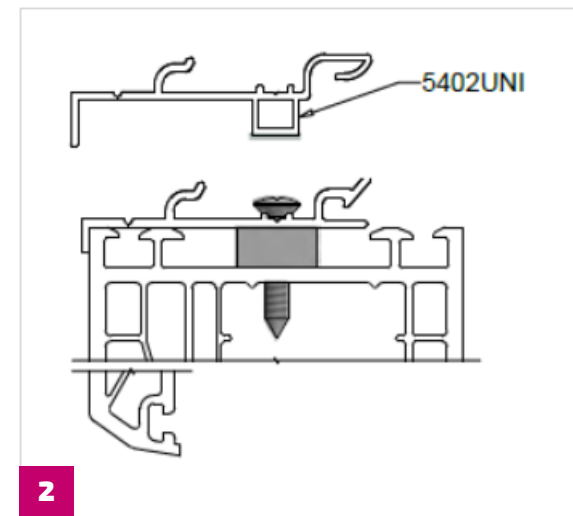

2

Adapter uniwersalny 5402 UNI (okna PVC)


UWAGA: po przykręceniu odłamujemy część bazową. Szerokość do 1600 mm

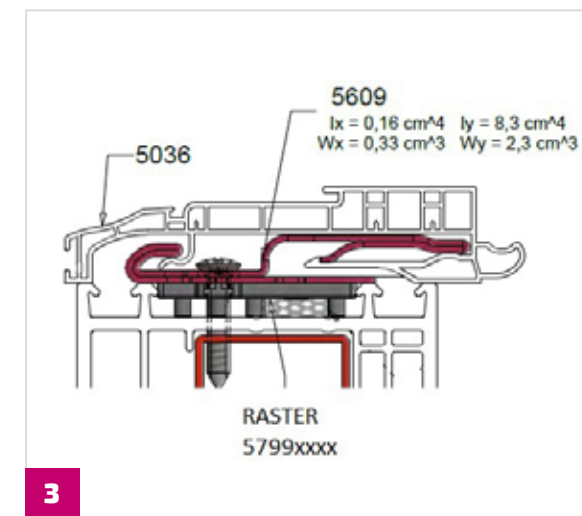

3

Adapter stalowy


dla okien PVC wymaga rastrów dystansujących (wkręcanych co czwarty otwór). Szerokość 1600 mm do 2400 mm (powyżej, z kotwą statyczną)

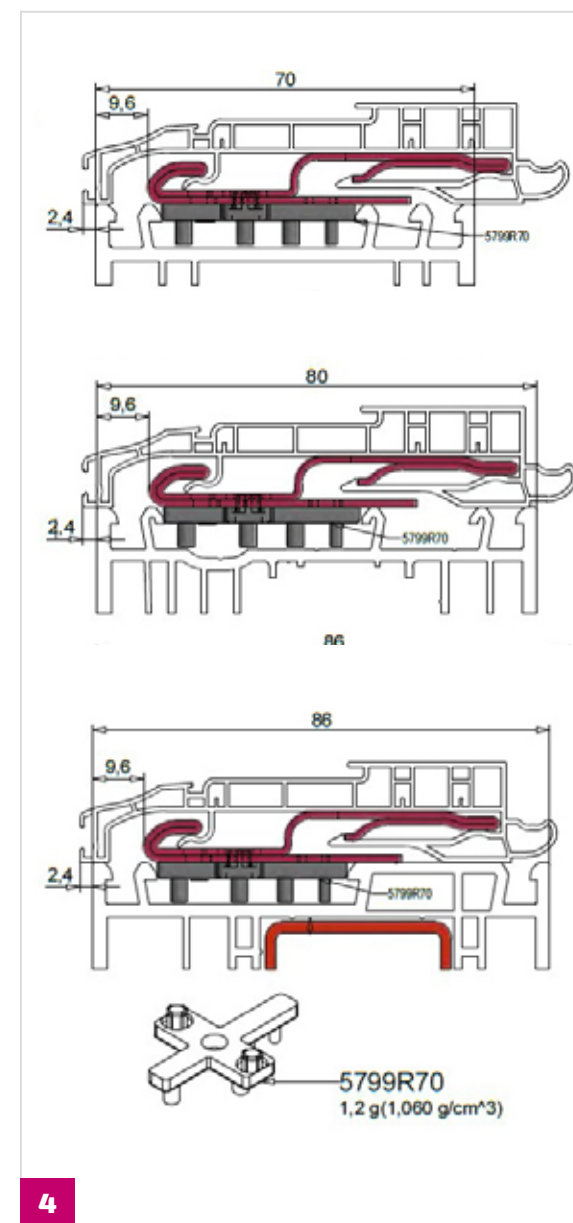

4

Rastry do Adaptera stalowego


Rehau

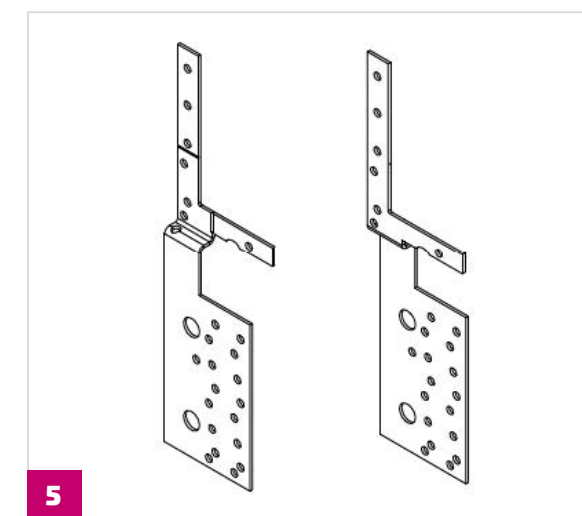

5


Blachy boczne Samozaciskowe

56761L, 56761R

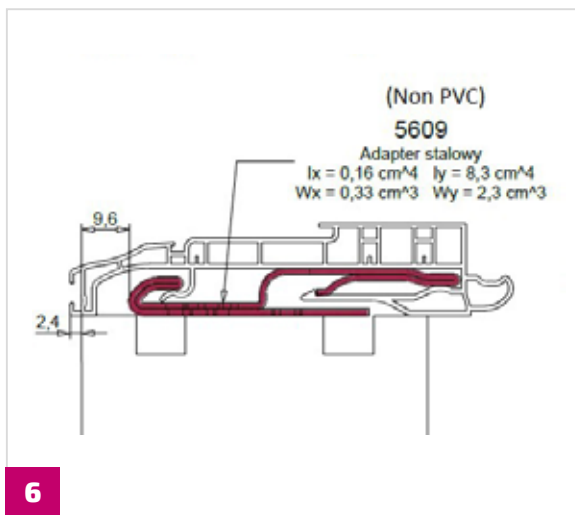


6

Rastry do Adaptera stalowego
Universal

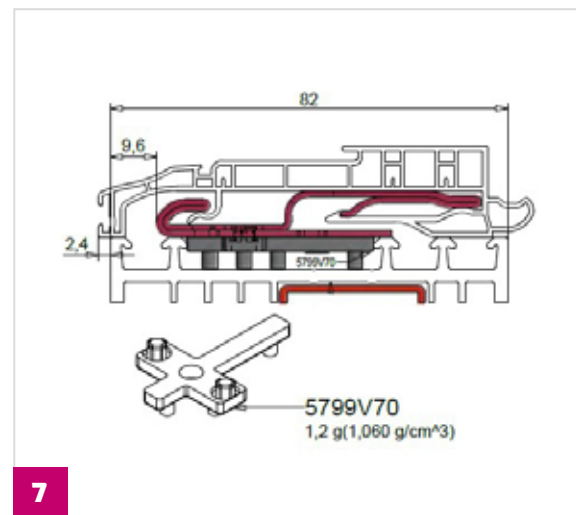


7

Rastry do Adaptera stalowego
Veka

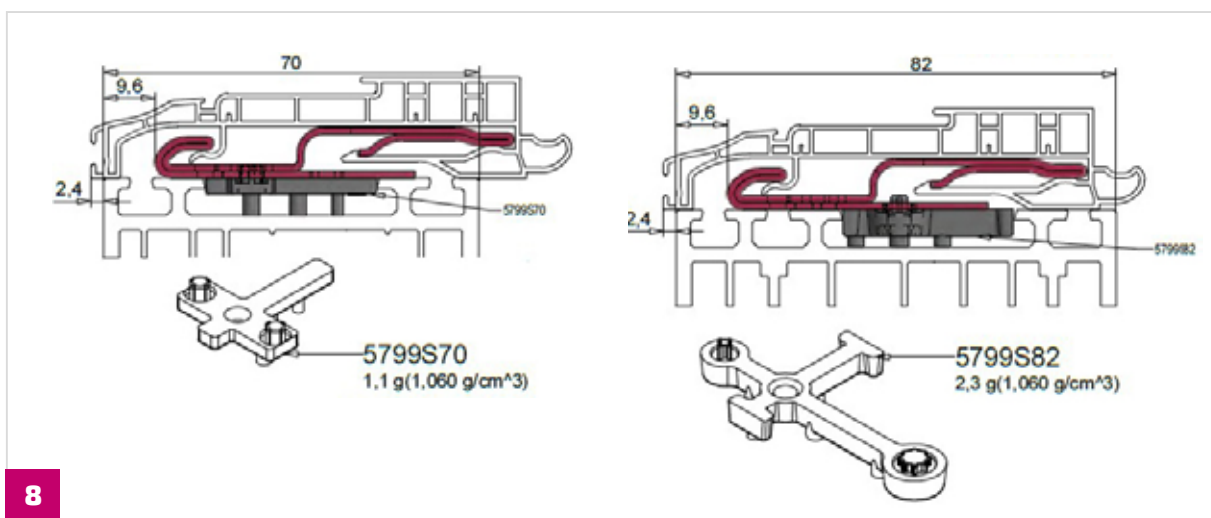

8

Rastry do Adaptera stalowego
Schüco

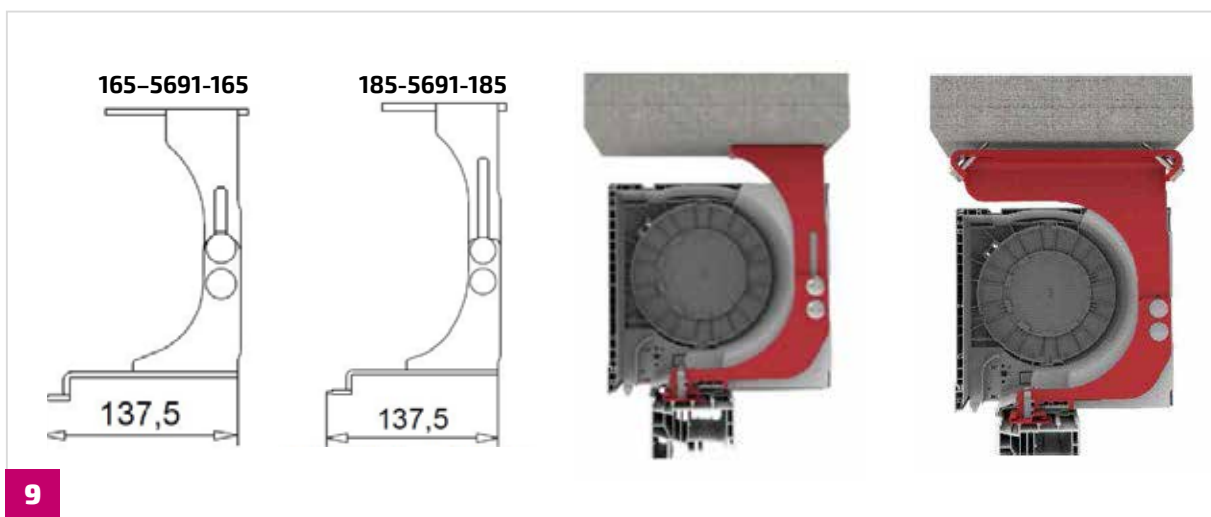

9

Kotwy statyczne

Szerokość powyżej 2400 mm,
do 3000 mm 1 szt., powyżej
(do 4500 mm) 2 szt. (wraz
z adapterem stalowym)

Standardowe:

165 - 5691-165
185 - 5691-185

Zintegrowane:

200 56873 - 200RD
200 56874 - 200RW
240 - 56873 - 240RD

240 - 56874 - 240RI
240RA - 56871 - 290RA

Silniki i napędy

Silniki i napędy są spójne z pozostałymi produktami roletowymi EUROCOLOR.

Kolory

Kolory rolet COMFORT EXTE dopasowano do najpopularniejszych oklein okiennych na rynku.

Poza kolorami dostępnymi w Stalacad jest możliwość indywidualnego doboru z ponad **200 kolorów dostępnych w palecie EXTE.**

Dodatkowo, skrzynki systemu COMFORT EXTE występują w trzech kolorach rdzeni:

- Białym
- Szarym
- Ciemnobrązowym

Elementy okleinowane w rolecie zależą od tego czy kolor jest jedno, czy dwustronny, oraz od tego czy skrzynka jest przewidziana do zabudowy.


Kolory – elementy okleinowane



Skrzynka 165

RD – Rewizja wewnętrzna


RD – Rewizja wewnętrzna

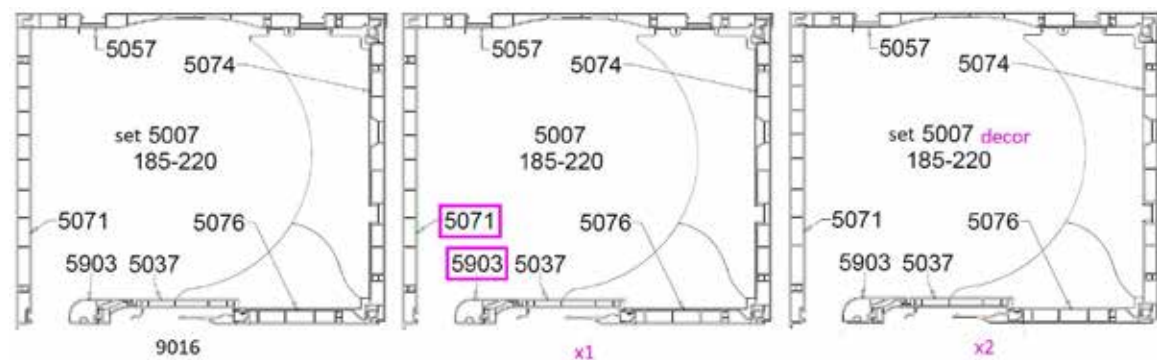

Skrzynka 185

RD – Rewizja wewnętrzna



RD – Rewizja wewnętrzna

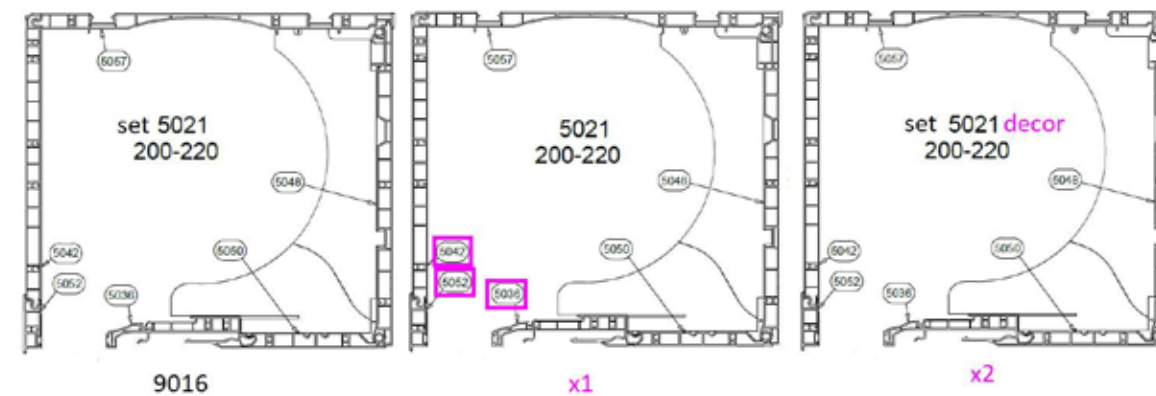

Skrzynka 200

RD – Rewizja wewnętrzna

RD – Rewizja wewnętrzna

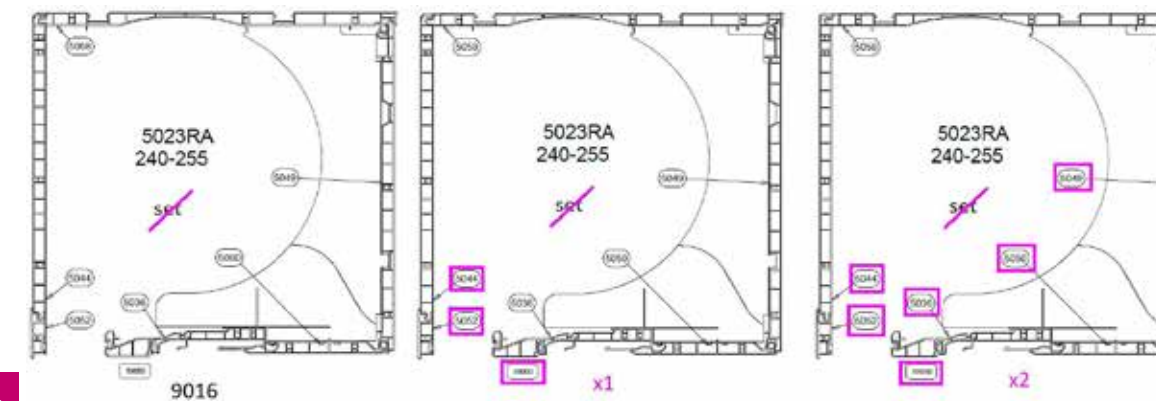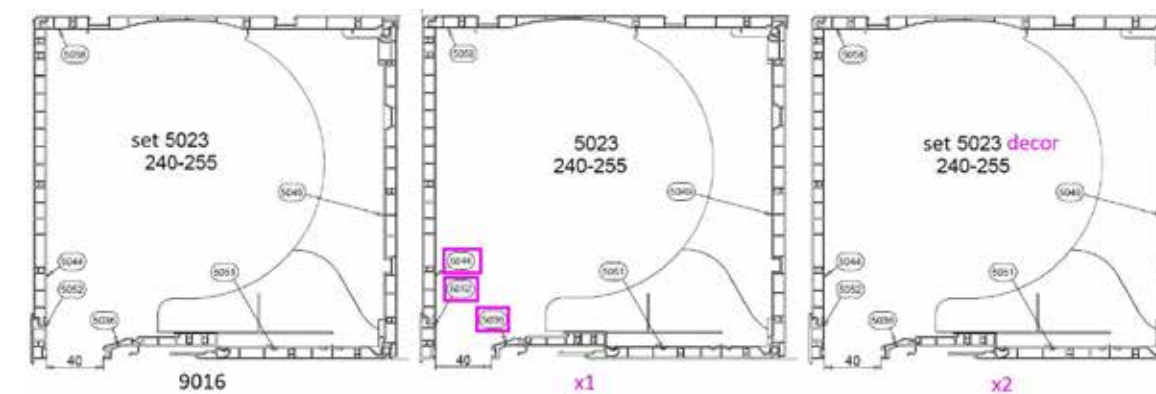

Skrzynka 240

RD – Rewizja wewnętrzna

RD – Rewizja wewnętrzna

Skrzynka 240

Kolory – dostępne okleiny

Kolory standardowe

	Grupa Stolcad	Termin (dni)	Kolor	Kolor	Kolor Nazwa EXTE	Symbol EXTE	Dostawca folii	Numer folii dostawcy	Rdzeń
1	0	10		Biały	RAL 9016	-	-	-	Biały
2	1, 2	10		Dąb złoty	Golden Oak	Q7	Renolit	9.2178001-116700	Brąz
3	1, 2	10		Orzech	Nussbaum	NB7	Renolit	9.2178007-116700	Brąz
4	1, 2	10		Szary Antracyt fakturowany	Anthrazitgrau	AG44	Renolit	02.11.71.000041-116700	Szary
5	1, 2	10		Szary Antracyt gładki	Anthrazitgrau glatt	AGG44	Renolit	02.11.71.000041-808300	Szary
6	3, 4	15		Brąz czarny	Schwarzbraun	J7	Renolit	02.11.81.00101-116700	Brąz
7	3, 4	15		Dąb ciemny	Eiche dunkel	L7	Renolit	9.2052089-116700	Brąz
8	3, 4	15		Szary srebrny gładki	Grau 7155 (Silbergrau) glatt	SGG-V6	Renolit	02.11.71.000047-809700	Biały

Kolory za dodatkową opłatą

	Grupa Stolcad	Termin (dni)	Kolor	Kolor	Kolor Nazwa EXTE	Symbol EXTE	Dostawca folii	Numer folii dostawcy	Rdzeń
1	5, 6	30		Alux DB703	Alux DB 703	ALXDB-H44	Horn-schuch	436-1014	Szary
2	5, 6	30		Biały alpejski	Reinweiss STYLO (RealWood)	ALXDB-H44	Horn-schuch	436-5053	Biały
3	5, 6	30		Brąz czekoladowy	Schokobraun	RWST-H	Renolit	02.11.81.000122-116700	Brąz

Kolory za dodatkową opłatą

	Grupa Stolcad	Termin (dni)	Kolor	Kolor	Kolor Nazwa EXTE	Symbol EXTE	Dostawca folii	Numer folii dostawcy	Rdzeń
4	5, 6	30		Czarny matowy	Schwartz Ulti-matt	M7	Renolit	02.20.01.000002-504700	Brąz
5	5, 6	30		Dąb bagienny	Mooreiche	BUM	Renolit	9.3167004-116700	Brąz
6	5, 6	30		Dąb bielony	Sheffield oak	F7	Horn-schuch	456-3081	Biały
7	5, 6	30		Jasna kość słoniowa	Hellelfenbein (genarbt)	S0-H6	Horn-schuch	436-5056	Biały
8	5, 6	30		Kremowy	Cremweiss	HE-H6	Horn-schuch	436-5054	Biały
9	5, 6	30		Macore	Macore	CW-H6	Renolit	9.3162002-116700	Brąz
10	5, 6	30		Mahoń	Mahagoni	MC7	Renolit	9.2097013-116700	Biały
11	5, 6	30		Szary agatowy fakturowany	Achatgrau	GK6	Renolit	02.11.71.000045-116700	Biały
12	5, 6	30		Szary Antracyt fakturowany Hornschuch	Anthrazitgrau	AC6	Horn-schuch	436-5003	Szary
13	5, 6	30		Szary Antracyt gładki Hornschuch	Anthrazitgrau SFTN	AG-H44	Horn-schuch	436-7003	Szary
14	5, 6	30		Szary bazaltowy fakturowany	Basaltgrau	AGG-H44	Renolit	02.11.71.000039-116700	Szary
15	5, 6	30		Szary bazaltowy gładki	Basaltgrau glatt	BG44	Renolit	02.11.71.000039-809700	Szary
16	5, 6	30		Szary betonowy (cementowy)	Betongrau	BGG-V44	Horn-schuch	436-5038	Brąz
17	5, 6	30		Szary beżowy	Kieselgrau	BE-H	Horn-schuch	436-5033	Biały
18	5, 6	30		Szary czarny gładki	Schwartzgrau SFTN glatt	KG-H	Horn-schuch	436-7023	Brąz

Kolory za dodatkową opłatą

	Grupa Stolcad	Termin (dni)	Kolor	Kolor	Kolor Nazwa EXTE	Symbol EXTE	Dostawca folii	Numer folii dostawcy	Rdzeń
19	5, 6	30		Szary czarny matowy	Schwartzgrau SFTN matt	SWG-H7	Horn-schuch	436-6023	Brąz
20	5, 6	30		Szary irchowy fakturowany	Graubeige	GB	Renolit	02.11.11.000040-116700	Biały
21	5, 6	30		Szary jasny fakturowany	Lichtgrau	LG6	Renolit	02.11.71.000049-116700	Biały
22	5, 6	30		Szary jasny gładki	Lichtgrau glatt	LG	Renolit	02.11.71.000049-808300	Biały
23	5, 6	30		Szary jedwabisty	Seidengrau	SE-H	Horn-schuch	436-5031	Biały
24	5, 6	30		Szary kamienny	Steingrau	ST-H	Horn-schuch	436-5045	Brąz
25	5, 6	30		Szary kwarcytowy fakturowany	Quartzgrau	QG44	Renolit	02.11.71.000046-116700	Szary
26	5, 6	30		Szary kwarcytowy gładki	Quartzgrau glatt 2	QGG-V44	Renolit	02.11.71.000046-809700	Szary
27	5, 6	30		Szary tupek fakturowany	Schiefergrau	SF	Renolit	02.11.71.000040-116700	Brąz
28	5, 6	30		Szary tupek gładki	Schiefergrau glatt 2	SFG-V44	Renolit	02.11.71.000040-808300	Szary
29	5, 6	30		Szary srebrny fakturowany	Grau 7155 (Silbergrau)	SG6	Renolit	02.11.71.000047-116700	Biały
30	5, 6	30		Szary sygnałowy gładki	Signalgrau glatt 2	SIG-V6	Renolit	02.11.71.000038-809700	Biały
31	5, 6	30		Zielony jodłowy	Tannengrün	TG-H7	Horn-schuch	436-5021	Brąz
32	5, 6	30		Zielony mchu	Moosgrün	MG7	Renolit	02.11.61.000013-116700	Brąz

Kolory nietypowe

	Grupa Stolcad	Termin (dni)	Kolor	Kolor	Kolor Nazwa EXTE	Symbol EXTE	Dostawca folii	Numer folii dostawcy	Rdzeń
1	7, 8	40		Winchester	Winchester XA	WIN-C7	Renolit / COVA	9.0049240-114800	Brąz
2	7, 8	40		Inny	Pozostałe wg. Numeru dostawcy folii	-	-	-	Biały

UWAGA! Kolor „Inny” wymaga konsultacji z działem BOK
UWAGA! Podane powyżej terminy są poglądowe i mogą ulec zmianie ze względu na zmiany w dostawach profilu lub obłożenia na produkcji. Wiążący termin realizacji zostanie nadany wraz z potwierdzeniem zamówienia.

Pancerze

Pancerze rolet COMFORT EXTE, podobnie jak w pozostałych produktach EUROCOLOR wytwarzane są w pełni automatycznie na markowych profilach PA39 i PA43 firmy ALUPROF.



1

Srebrny




2

Biały



3

Szary

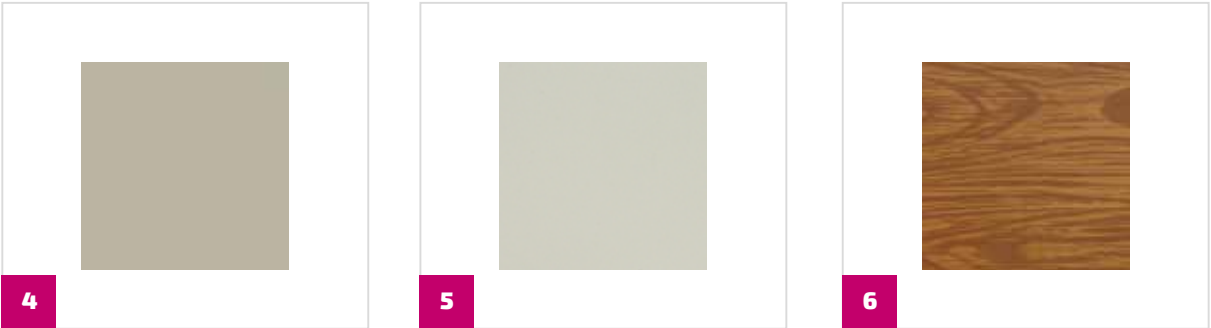

4


Ciemno beżowy

5

Beżowy

6

Ciemne drewno

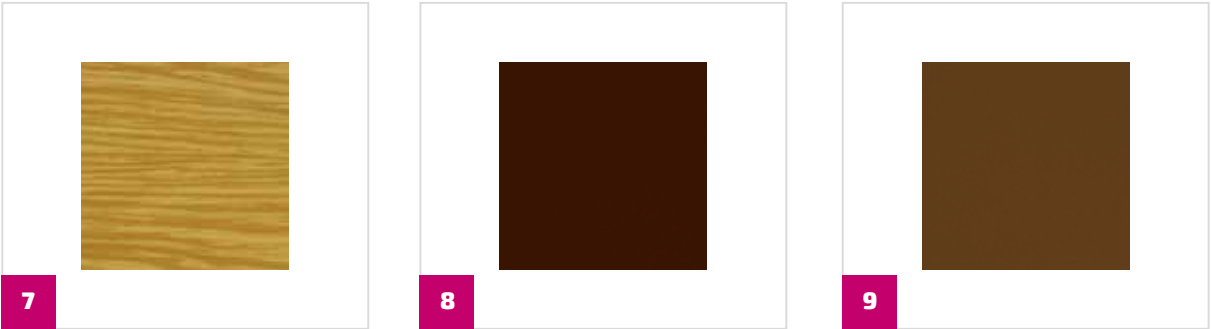

7

Jasne drewno

8

Ciemnobrązowy

9

Brązowy



11


Żółty

12

Czerwony

13

Zielony

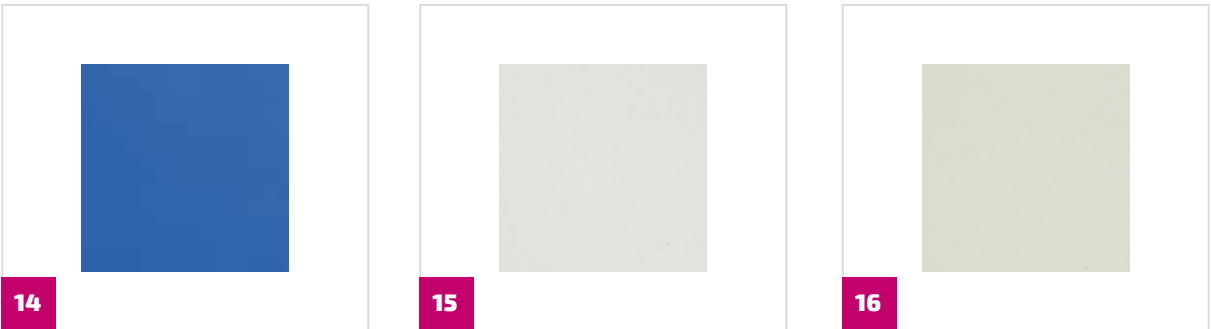

14


Niebieski

15

Biel kremowa

16

Kość słoniowa

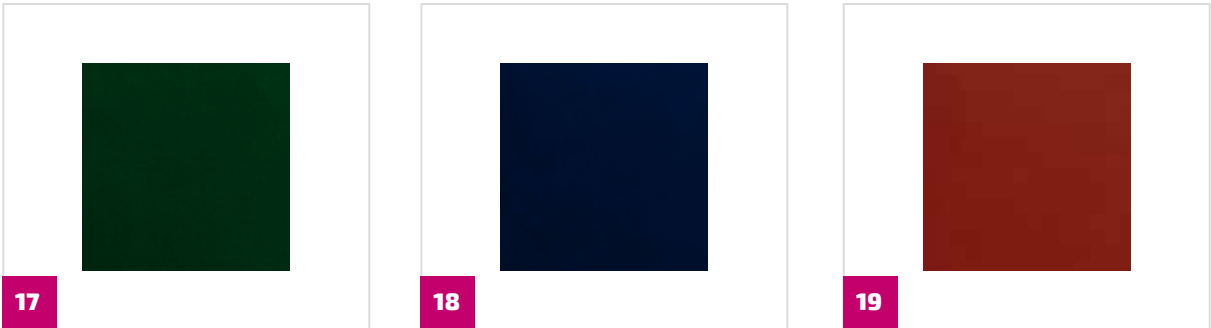

17


Zieleń jodłowa

18

Stalowy niebieski

19

Bordowy

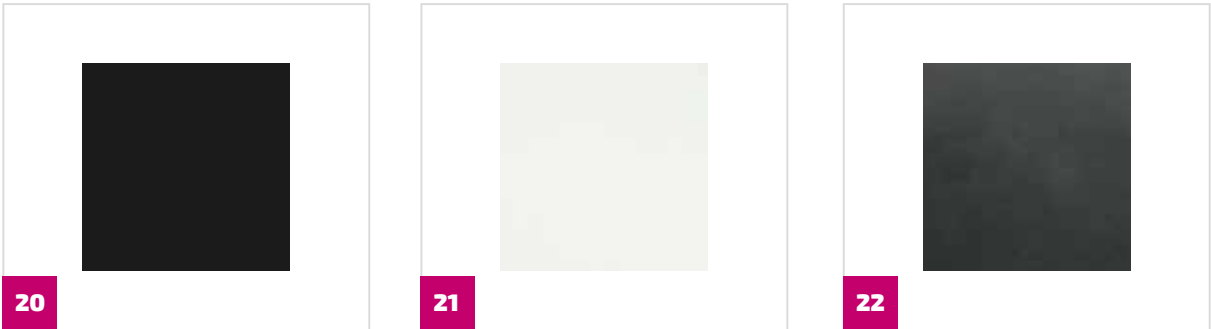

20


Czarny

21

Ultra biały

22

Szary antracyt

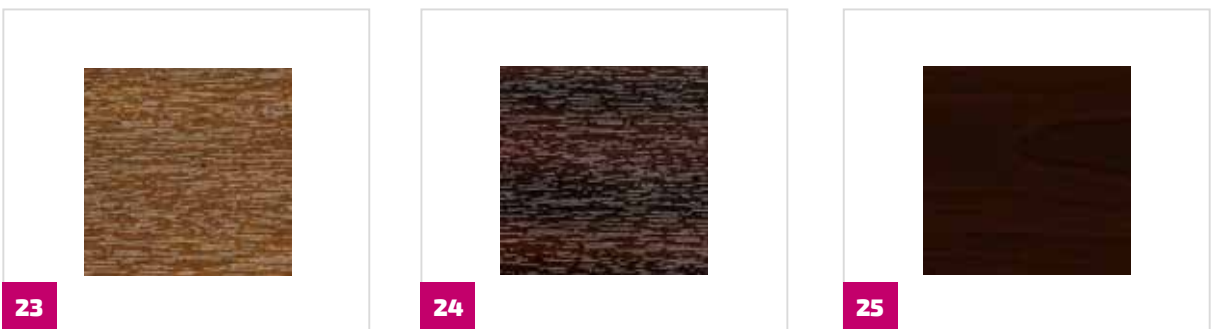

23


Złoty dąb

24

Mahoń

25

Wiśnia

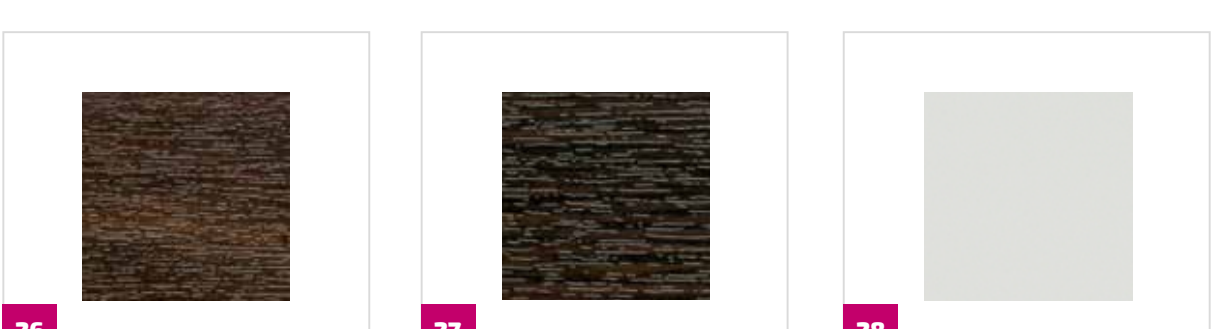

26

Orzech

27

Dąb bagieny

28

Jasny szary



29 Bazaltowy szary

30 Kwarcowy szary

31 Betonowy szary



32 Wenge

33 Szare aluminium


34 Mroźny szary



35 Satynowy szary

36 Biały perłowy mat

37 Szary antracyt, perłowy mat

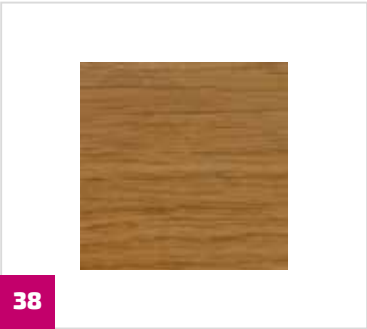

Winchester

Deklarowane właściwości użytkowe

	Skrzynka	U _{sb} (W/m²*K)	f _{RSI}	Rw (dB)
1	165	0,81	0,71	34
2	185	0,84	0,70	34
3	200	0,85	0,71	38
4	240	0,72	0,71	39
5	240 RZ	0,66	0,72	39

Gwarancja

Okres gwarancji - 3 lata

Przydatne linki:

Deklaracja Właściwości Użytkowych: <https://eurocolor.com.pl/ce>
EUROGwarancja: <https://eurocolor.com.pl/dealer>

Gabaryty

Wysokość rolety

L.P.	Skrzynka	Maksymalny wysokość mm (wraz ze skrzynką)	Maksymalna wysokość z moskitierą mm (wraz ze skrzynką)
1	165	1400 mm	1400 mm
2	185	2200 mm	1850 mm
3	200	2200 mm	2200 mm
4	240	3500 mm	2550 mm
5	240 RZ	3500 mm	2550 mm

